

PERSONAL
COMPUTERSPICCOLE RETI
INFORMATICHE

iDialog

400-1600 VA monofase



Highlights

- Compatto
- Massima silenziosità
- Design moderno
- Comunicazione evoluta
- Riavvio automatico
- Salvaguardia ambientale ECO line
- Bassissimi consumi



La gamma iDialog è la soluzione ideale per la protezione di PC e periferiche nell'ambiente domestico ed in ufficio. iDialog è la soluzione facile da installare ed economica per proteggere:

- apparecchiature informatiche come PC, Media Center e periferiche TV, Home Cinema, Ricevitori Satellitari e Digitale Terrestre, lettori e masterizzatori DVD;
- Modem e router xDSL;
- Piccoli elettrodomestici.

Massima silenziosità

Grazie all'adozione di componenti ad alta frequenza e all'assenza di parti in movimento, la rumorosità dell'UPS è pari 0 dbA.

Comunicazione evoluta

Con l'utilizzo del software PowerShield³ è possibile, in caso di assenza rete,

effettuare in sicurezza la chiusura dei sistemi informatici collegati. PowerShield³ permette di ottenere un'efficace ed intuitiva gestione dell'UPS mediante la visualizzazione di grafici a barre delle più importanti informazioni.

Riavvio automatico

E' previsto il riavvio automatico dell'UPS al ritorno dell'alimentazione di rete, dopo che questo si era spento per fine autonomia a seguito di una mancanza rete (Auto restart).

Salvaguardia ambientale ECO Line

Riello UPS da sempre sensibile al risparmio energetico ha introdotto nella serie iPLUG il pulsante di spegnimento con l'obiettivo di ridurre i consumi nei periodi di prolungata inattività.

MODELLI	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
POTENZA	400VA/240W	600VA/360W	800VA/480W	1200VA/720W	1600VA/960W
INGRESSO					
Tensione nominale	220-240 Vac				
Tolleranza tensione di ingresso	230 Vac (+20/-25%)				
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica				
USCITA					
Tensione in funzione da rete	230 Vac (+20/-25%)				
Tensione in funzione da batteria	230 Vac (+/- 10%)				
Frequenza in funzione da batteria	50 o 60 Hz (+/- 1%)				
Forma d'onda	Pseudo Sinusoidale				
BATTERIE					
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione				
Tempo di ricarica	6-8 h				
ALTRE CARATTERISTICHE					
Peso netto (kg)	3.2	3.4	6.6	7	
Peso lordo (kg)	3.7	4.1	8.1	8.6	
Dimensioni (LxPxH) (mm)	192 x 90 x 232			275 x 97 x 315	
Dimensioni imballo (LxPxH) (mm)	278 x 300 x 138			370 x 400 x 170	
Comunicazione	USB			USB + RS232	
Prese di uscita	4 IEC 320 C13			6 IEC 320 C13	
Normative	EN 62040-1-1 e direttiva 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 e direttiva 2004/108 EC				
Marchi	CE; GS/Nemko				
Temperatura d'ambiente	0°C / +40°C				
Colore	Nero				
Allitudine e umidità relativa	6000 m di altitudine max, <95% non condensata				
Dotazioni	2 cavi per alimentazione uscita, 1 cavo USB, manuale d'uso				

Caratteristiche

- Prodotto ECO LINE
- Ridotto consumo energetico e un rendimento pari al 99%
- Massima affidabilità nella protezione dei PC grazie anche al software di monitoraggio e shutdown PowerShield³, scaricabile gratuitamente dal sito www.riello-ups.com
- Installabile sui PC con sistema operativo Windows 7, 2008, Vista, 2003, Xp, Linux, Mac OSX e Sun Solaris

- Dimensioni contenute, iDialog con la sua forma compatta può essere posizionato in qualsiasi parte della scrivania o dell'ambiente domestico
- Silenziosità totale, iDialog è adatto anche a proteggere le vostre apparecchiature digitali non professionali come Home Cinema, Masterizzatori, DVD, Ricevitori Satellitari e Digitale Terrestre.

GARANZIA 2 ANNI




RPS S.p.A. - Member of the Riello Elettronica Group

Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (VERONA)
Tel.: +39 0442 635811 - Fax: +39 0442 629098

www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

particolari

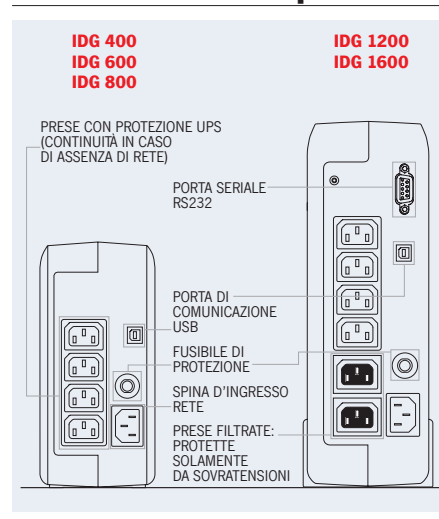

FLV/DG/IT101RU